



SMART BRIDGE

VMS-Verbindungssoftware


INTEGRATION



DIE + PUNKTE

- Lösung **einfach und schnell** zu implementieren
- **Mit allen HIRSCH-Lösungen nutzbar** (über MAXIBUS Universal oder direkt)
- Kompatibel mit den VMS von **Genetec Security Center, Milestone XProtect, Avigilon Exacvision, FLIR Latitude, und Qognify Cayuga.**

ARCHITEKTUR

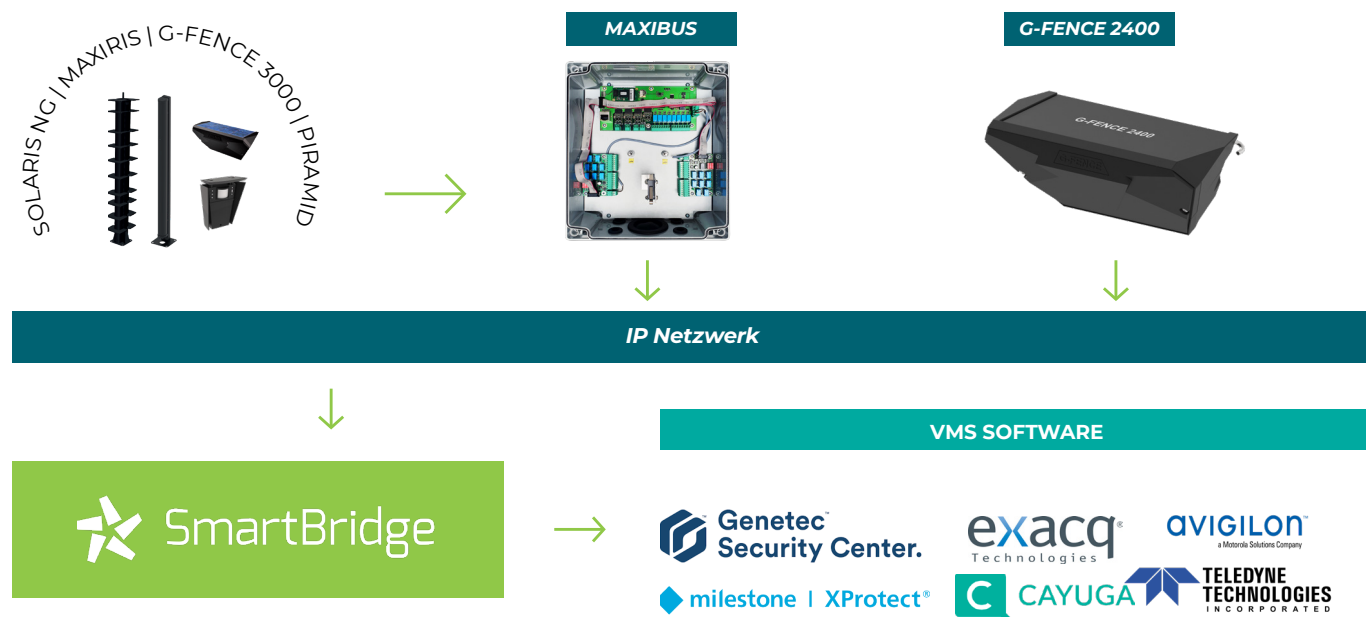

VORAUSSETZUNGEN

VMS	BESCHREIBUNG
Milestone XProtect	Keine Lizenz erforderlich
Genetec Security Center	« GSC-SDK-PRO-SMARTBRIDGE » Zertifikat erforderlich*
Avigilon	Keine Lizenz erforderlich
Qognify Cayuga	Erwerb einer QEI-Erweiterung (Qognify Event Interface)*
Exacqvision	EXACQVISION Version v23.09.7.0 PRO oder ENT und höher
FLIR LATITUDE	FLIR LATITUDE Version 9.2.4.1163 + LAT-SDK-Lizenz (Lizenz muss bei Teledyne FLIR erworben werden)

* nicht geliefert von HIRSCH

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	SMART BRIDGE
Betriebssystem	Windows 10 und höher
Produkte zur Detektion von Eindringlingen	Direkt: G-FENCE 2400, Über MAXIBUS Universal: SOLARIS NG, MAXIRIS, APIRIS, G-FENCE 3000, PIRAMID...
Wahl des Protokolls	http und https (nur mit MAXIBUS)
MAXIBUS Version	Version 3.5.5 und höher