




HATCH-SECURE

Einbruchmelder

SPEZIFISCH

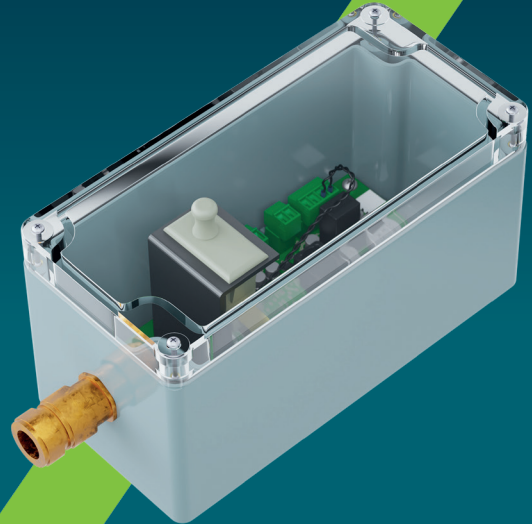

DIE + PUNKTE

- ▼ **Unempfindlich gegenüber Wetterbedingungen** (Regen, Schnee, Hitze ...)
- ▼ **Multi-Sensoren erkennen alle Arten von Sabotage** (Schneiden, Bohren, Aufhebeln...)
- ▼ **Programmierbare Empfindlichkeit**
- ▼ **Einfacher Anschluss an Alarmlinie eine EMA**
- ▼ **Modulare Lösung:** geeignet für den Schutz eines einzelnen oder mehrerer Zugänge



National Protective
Security Authority

FORTSCHRITTLICHE MULTI-SENSOR-DETEKTION

- **Multi-Sensoren erkennen Öffnungen, Hammerschläge, Schneidbrennen, Bohren:** Gyroskop-Sensor und Helligkeitssensor
- **Programmierbare Empfindlichkeit** zur Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse und Umgebungen
- **Wetterunabhängig:** funktioniert perfekt bei Regen, Schnee oder in wüstenähnlichen Umgebungen.

MODULARER UND SKALIERBARER SCHUTZ


- Konfigurierbarer **Schutz für eine oder mehrere Luken** mit einem eigenen Controller, der bis zu 16 Luken verwaltet
- **Individuelle Programmierung** zur Aktivierung oder Deaktivierung der Sensoren, je nach Bedarf des Nutzers (Betrieb vor Ort)
- **Integration in Sicherheitsmanagementsysteme** für eine zentrale Überwachung

EINFACHE MONTAGE

- Kleine, handliche Box, **einfach zu installieren**
- **Einfache Installation, Konfiguration und Wartung für jeden Installateur** durch intuitive Oberflächen

UNIVERSELLE KONNEKTIVITÄT

- **Einfacher und schneller Anschluss** an jedes Standard-Alarmanlage über eine dedizierte Ausgangsrelaiskarte
- **Zentralisierung von Alarmmeldungen** für eine effiziente Verwaltung von Vorfällen

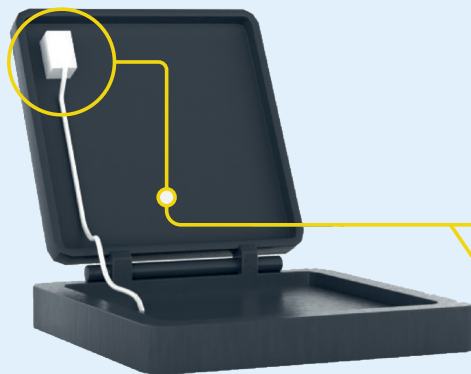

Dauerhafter
Angriff



Schneidbrenner



Aufschlag



Neigung



Programmierbare
Empfindlichkeit



Unempfindlich
gegenüber
Wetterbedingungen



Verschiedene
Zugangsluken



Gepanzerte
Behälternisse




Zugang zu
Kabeltunneln
(Rechenzentrum)



Einlassöffnungen
von
Wassertanks




Lichtkuppeln



Gitterroste von
Versorgungswegen

3 MODI FÜR DIE GLEICHZEITIGE ÜBERTRAGUNG VON ALARMEN

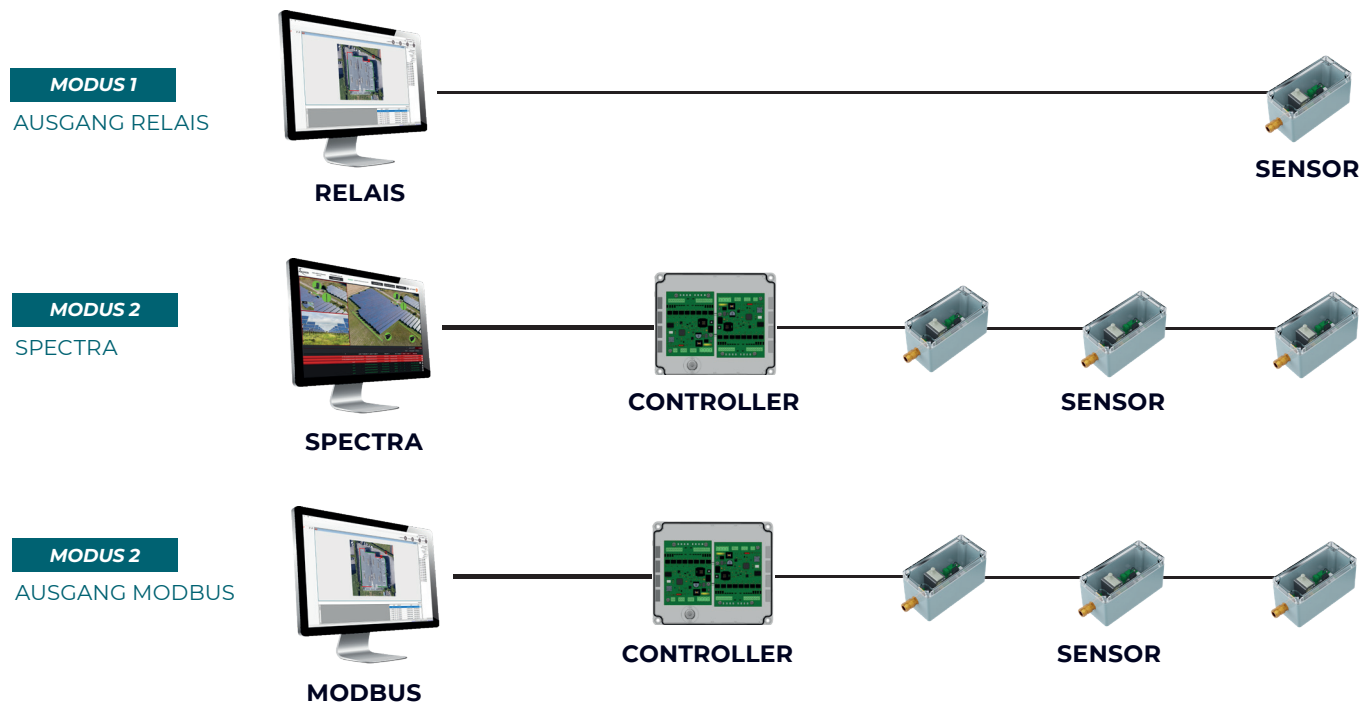

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

	HATCH-SECURE
Detektionstyp	Gyroskop, Beschleunigung, Neigung, Lichtsensor, Temperaturmessung
Alarmeingänge	2 Eingangsrelais für Drittsysteme
Spannungsversorgung	12 - 48V DC Sensor - 12V DC Controller
Alarminformationen	Aufprall - Bohren - Licht - Neigung - Temperatur
Alarmausgänge	Relais oder Modbus TCP
Betriebstemperatur	-30°C bis +70°C
Gewicht	Controller 0,5 kg - Sensor 0,175 kg
Abmessungen Detektor	105 x 70 x 40 mm
Konfigurationstool	Software
Befestigung	Halterung nicht im Lieferumfang